


Technische Daten / technical Data PURG-O-MAT® VA PLUS

Art-Nr: 10260

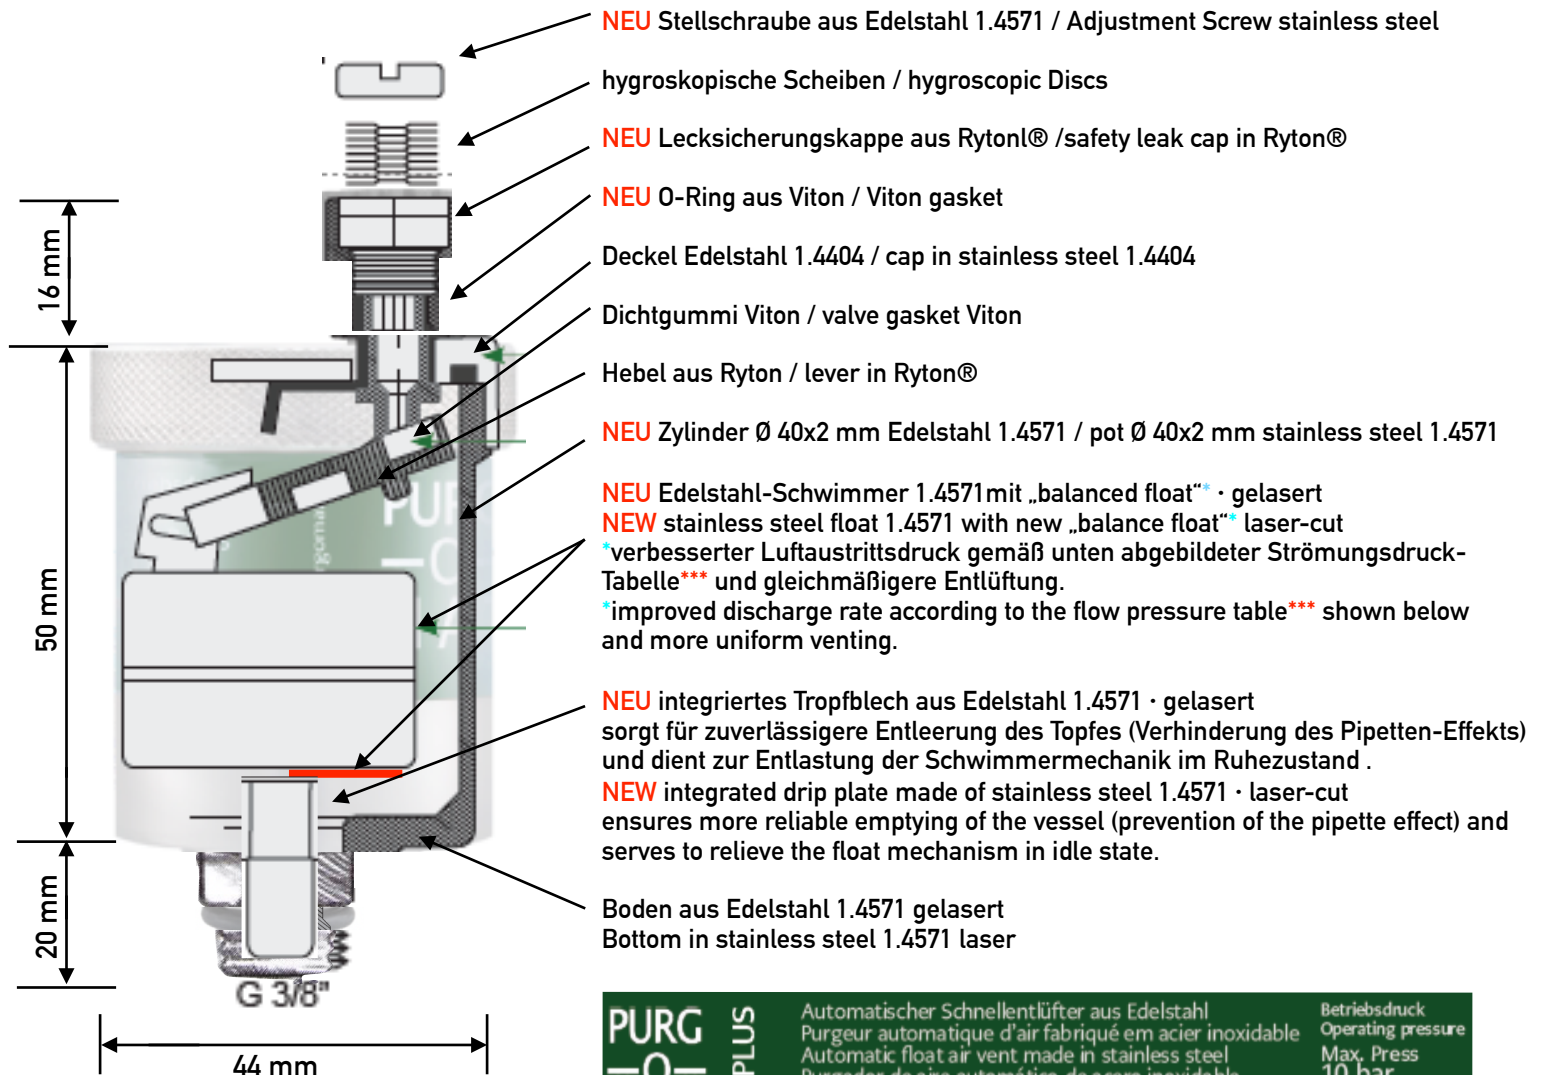

PURG-O-MAT® VA PLUS

Automatischer Schnellentlüfter aus Edelstahl
 Purgeur automatique d'air fabriqué en acier inoxydable
 Automatic float air vent made in stainless steel
 Purgador de aire automático de acero inoxidable
 Made in Germany · Fabriqué en Allemagne
 www.purgomat.de

Betriebsdruck
 Operating pressure
 Max. Press
 10 bar
 Temp. Max.
 150°C


Strömungsmessungen bei Abströmen in die Umgebung

Versuchsaufbau nach DIN EN 60534-2-3

Zylindrischer Entlüfter PURG-O-MAT VA plus

p _i	T	V	KV*Y
[barü]	[K]	[Nm ³ /h]	[m ³ /h]
0,05	287	0,18	0,03
0,20	287	0,35	0,03
0,50	288	0,54	0,02
1,0	288	0,74	0,02
2,0	288	0,90	0,01
3,0	288	0,98	0,01
4,0	288	0,90	0,01
5,0	288	0,78	0,01
6,0	288	0,62	0,00
7,0	288	0,47	0,00

p_i: Statischer Druck vor Armatur
 T: Temperatur
 V: Durchsatz bezogen auf Normbedingungen (1,01325 bara, 0 °C)
 KV*Y: Rechnerisches Produkt gemäß DIN EN 60534-2-3

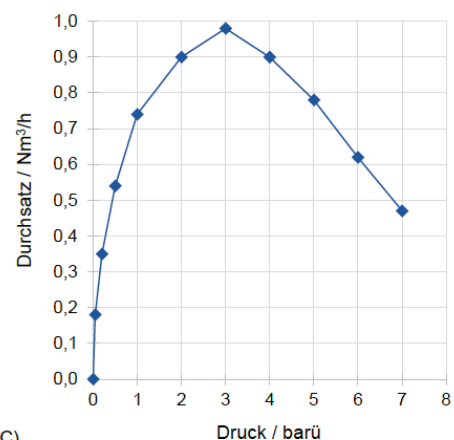

Voss purgomat

30 years' experience + operating in more than 20 countries

Voss Entlüftungs-Armaturen GmbH
 Alte Schmiede 3
 25 582 Kaaks - Germany

fon +49 (0) 4893 | 428 72 71

fax +49 (0) 4893 | 428 72 74

info@purgomat.de

www.purgomat.de

Änderungen und Irrtum vorbehalten
 Product Spezifikationen may change